


Kocioł typu OR 5M

Wydajność trwata 7 t/h

Sprawność ruchowa 82%

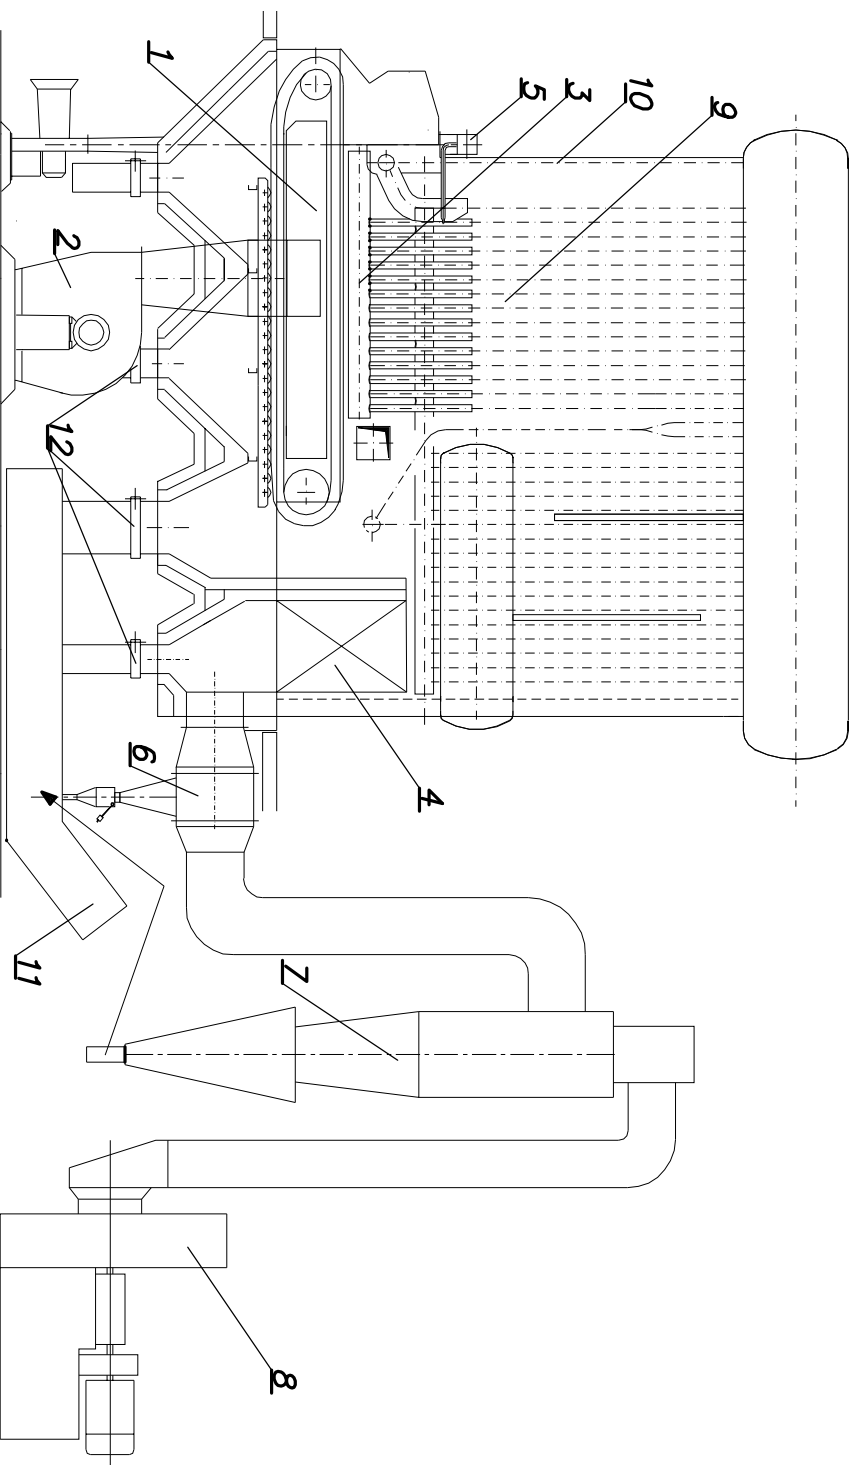

1. Skrzynia rusztowa z pokładem rusztowym i koszem węglowym
2. Instalacja podmuchowa z wentylatorem
3. Komory przynusztowe z dodatkowym ekranowaniem komory paleniskowej
4. Podgrzewacz wody
5. Instalacja odpływu wstępnego z wentylatorem
6. Bateria cyklonów
7. Wentylator wyciągowy spalin
8. Orurowanie kotła
9. Obmurze i izolacja kotła
10. Odzūżacz
11. Zasuwpy pyłowe i zużłowe
12. Zasuwpy pyłowe i zużłowe